
GALVAZINC 3000





Descripción del producto

Recubrimiento galvánico mono-componente acabado mate contra la corrosión.

Características

- Mono-componente con > 94% de Zinc metálico puro.
- Alto rendimiento.
- Secado rápido.
- Combate activamente el óxido y la corrosión.
- Puede ser aplicado en superficies limpias y rugosas en una gran variedad de circunstancias atmosféricas.
- Producto pronto uso
- Rinde hasta 30% más en comparación a productos similares.
- Menor tiempo de secado y repintado.

Aplicaciones

- Reparación de superficies galvanizadas dañadas y uniones de soldadura.
- Como imprimación de polvo de Zinc para protección contra la corrosión de alta resistencia.
- Se puede utilizar en roscas, bordes expuestos, sujetadores, soldaduras, rejas, rejillas, postes eléctricos, transformadores, tuberías, tanques de almacenamiento, válvulas, acero estructural, paneles de interruptores, canaletas de lluvia, cantos, puertas, remolques, automóviles, soporte de vigas, barcos, estructuras a la intemperie, etc.

Almacenamiento

- En un lugar seco y ventilado.

Vida útil

- 10 años a partir de la fecha de fabricación presente en el envase.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Mucho más fácil y rápido de aplicar que una galvanización en caliente.
- Buena terminación.
- Rinde hasta 30% más en comparación a productos similares.
- Menor tiempo de secado y repintado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desoxidante biodegradable.
- Limpiador de frenos y piezas.
- EPP´s adecuados.

Descripción	Contenido	Color	Código	U/E
Galvazinc 3000	1 kg	Gris mate	**0892200001**	01/12

WPA 02/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.

GALVAZINC 3000

Modo de usar

- Después de que la superficie esté limpia y seca, se puede aplicar con brocha o rodillo (el producto es pronto uso) o con pistola de pintura convencional con boquilla de 1,8 a 2,2 mm a una presión de 2 - 4 bar (añadiendo un poco de solvente si fuera necesario).
- El secado al tacto ocurre a los 30 minutos aproximadamente.
- Aplique al menos 2 capas para obtener un recubrimiento de 75 a 125 micras de espesor. La segunda capa se puede aplicar después de los 30 minutos.
- Se puede aplicar con temperaturas entre - 25°C a 50°C y humedad relativa de 95%.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a +50 °C.
- Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Indicaciones de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- No reutilice el envase.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPIs indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
- Consulte la SDS (hoja de seguridad) del producto para obtener información detallada.

Datos Técnicos	
Compatibilidad con pinturas	Son adecuadas pinturas a base de PVC, acrilatos(a base de disolvente o acuosos), revestimientosde poliuretano y epoxi. ¡No pinte las superficies galvanizadas con pinturas alquídicas!
Sólidos por volúmen	54 % (+/-1%)
Consumo	Aprox. 180-280 g/m por capa Aprox. 2,9 m^2 por kg, en capas de 75 µm
Tiempo de secado	Secado al tacto: aprox. 30 min Secado final: aprox. 120 min Tiempo de repintado (con GalvaZinc): 30-60 min Tiempo de repintado (otras pinturas): 5 h
Condiciones de aplicación	Temperatura: -25°C a + 50°C Temperatura de la superficie 3°C por encima del punto de rocío.
Resistencia a la temperatura	120°C




Limpiar correctamente la superficie.



Agitar y revolver el contenido durante 3 minutos por lo menos.



Se puede aplicar con pincel.

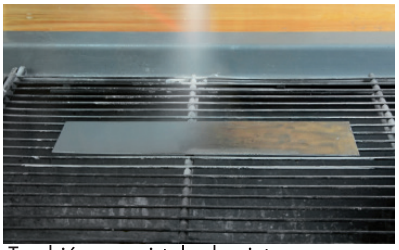

También con pistola de pintura.



Esperar de 30/60 minutos antes de la segunda mano.



Trabajo final.

WPA 02/25 © Würth Panamá. Prohibida su reproducción. Impreso en Panamá.