WÜRTH

READY FOR WORK

Würth Centroamérica S.A.
Parque Industrial de Costa del Este, calle 2da.
Panamá, Rep. de Panamá.
Tel. +507 300 2026 / 2027 / 2028

www.wurth.com.pa

WÜRTH

CINTA DE ENMASCARAR



CINTA DE ENMASCARAR

LA CINTA QUE RESISTE, PROTEGE Y NUNCA DEJA RESIDUOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cinta de enmascarar verde, ideal para empapelar piezas y realizar trabajos de lámina y pintura. Diseñada para ofrecer excelente adherencia y fácil remoción sin dejar residuos.

CARACTERÍSTICAS
- Buena adherencia sobre superficies irregulares.
- Resistencia a temperatura hasta 90 °C (30 minutos).
- Fácil remoción sin dejar residuos de pegamento.
- Resistente a rayos UV.
- Soporte de papel saturado resistente al agua.
- Buena flexibilidad para adaptarse a contornos y curvas.

PRINCIPALES VENTAJAS
- Flexible y resistente.
- Resistencia a rayos UV, agua y humedad.
- No deja residuos sobre la pieza.
- Ideal para trabajos profesionales de pintura.
- Excelente desempeño en aplicaciones automotrices y de mantenimiento.


APLICACIONES
- Enmascarado en trabajos de pintura.
- Protección de superficies durante procesos de pintado.
- Embalaje de cajas.
- Embalajes livianos.
- Usos diversos en industria, talleres y hogar.

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
- Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
- Almacenar en lugar protegido del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Evitar exposición a fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos o con temperaturas superiores a +50 °C.
- Consultar la ficha de seguridad para información detallada.




DATOS TÉCNICOS
- Espesor total: 0.13 mm
- Grosor medio: 0.070 mm (+/- 0.0015 mm)
- Adherencia al acero: 4.8 N / 25 mm
- Resistencia a la tracción: 90 N / 25 mm
- Resistencia a la rotura: 8%
- Resistencia a la temperatura: 90 °C (30 min)

PRESENTACIONES
Ancho: 18 mm | 24 mm
Longitud: 50 metros

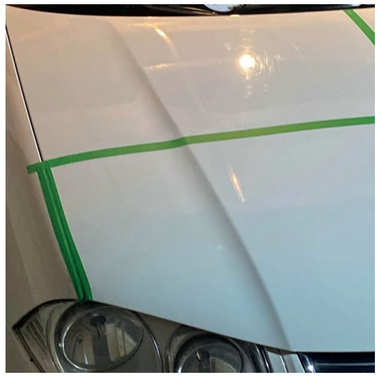



SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y MANTIENE SU ADHESIÓN EN TRABAJOS EXIGENTES

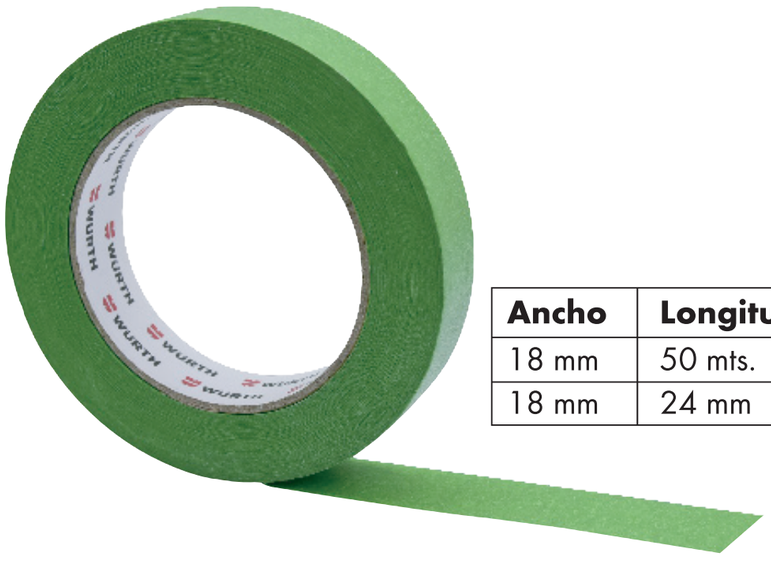

Ancho	Longitud	Código	U/E
18 mm	50 mts.	**0992050018**	6 ud.
18 mm	24 mm	**0992050024**	6 ud.